




GLOBUS 201

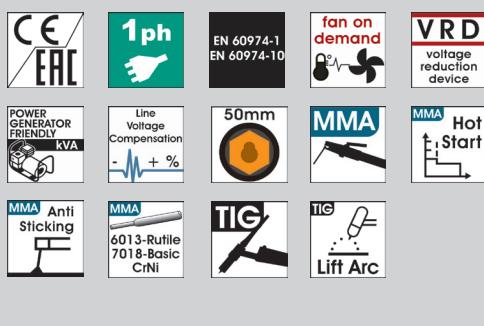

ENG • Welding inverters designed to work with unstable supply voltages caused by the use of power units and long connection lines. Able to meet the requirements of even the most demanding user with a wide range of currents and a high work cycle. Excellent welding features guaranteed with all types of commercial electrodes (rutile, basic, stainless steel, etc.). Equipped with special features controlling excess input voltage, overheating and electrode sticking, functions which protect generators even in the harshest working conditions. The TIG/MMA switch also enables use for TIG Lift Arc welding. The high duty cycle makes these inverters suitable for use on heavy steel structural work, in industry and by professionals.

IT • Inverter di saldatura progettati per poter lavorare con tensioni di alimentazione instabili causate dall'utilizzo di gruppi elettrogeni o lunghe linee di collegamento. In grado di soddisfare le esigenze dell'utilizzatore più esigente con un ampio range di corrente e un elevato ciclo di lavoro. Garantiscono ottime caratteristiche di saldatura con tutti i tipi di elettrodi commerciali (rutile, basici, inox, ecc.). Dotati di speciali funzioni di controllo di sovratensione, sovratesteriorità e antincollaggio dell'elettrodo, che proteggono i generatori nelle più gravose condizioni di lavoro. Il selettori TIG/MMA ne permette l'utilizzo in TIG Lift Arc. L'elevato rendimento li rende adatti per lavori di carpenteria pesante, industria, saldatore professionisti e per tutte le applicazioni dove è necessario un elevato ciclo di impiego.

GLOBUS 201


Power 60%
U_o
Amp. Min-Max
Amp. 60974-1
Ø E
Insulation
Protec. degree
(LxWxH)
(LxWxH)
box/net
Code
(1ph) 230V 50/60Hz
7 KVA
75 ÷ 20 V
5 ÷ 200 A
**60% 200 A
100% 150 A**
1,6 ÷ 5 mm
H
IP22S
465x175x345 mm
550x215x395 mm
13,2 / 12,2 Kg
99805972

EXTRA ACCESSORIES

21905073	Adjustable face shield • 2 sensors
21905086	HD welding gloves for MIG/MMA welding
99900099	Welding kit 250 Amp 25mm ² • 3 + 2 meters • dinse 50mm ²
23020154	TIG torch Tig 26V 4 m • 50mm ² • air cooled • 2 pin