



CONNECTEUR ACIER A VIS

Réf. 71110


FICHE TECHNIQUE



20

OPEN CONDITION

CLOSED CONDITION

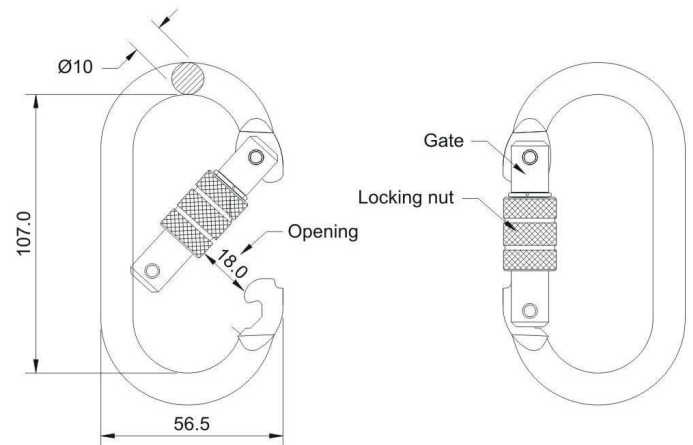

Tested as per EN 362 : 2004

Gencode :

3435241 711106

DESCRIPTIF GENERAL ET MATIERES

- Connecteur **acier**
- Fermeture **à vis**
- Plaqué zingue pour une meilleure finition & protection contre la corrosion
- Force statique > **23 KN**
- Poids **160 (+/- 5%) g**
- Ø barre : **10 mm**
- Taille : **107 x 56.5 mm**
- Ouverture max. : **16 mm**

AVANTAGES SPECIFIQUES

- **Solidité**

PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION

- Travaux en **hauteur** en combinaison avec un système **d'arrêt des chutes** ou de **maintien au travail**
- Milieux **montagneux**
- **BTP**

CONDITIONNEMENT

- Sachet de **10 mousquetons**
- Carton de **100 mousquetons**

NORMALISATION

Ce mousqueton est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de

L'attestation CE de type 1503 Issue 5 Extension 1

Délivrée par SATRA (**organisme n° 0321**)



EN 362:2004

SACLA - Z.I. de Rosarge - 01700 LES ECHETS - MIRIBEL - FRANCE

Tél. : (33) 04 72 26 57 57 - Fax. : (33) 04 72 26 51 70 - Mail : contact@sacla-tm.fr