



MAGNETITE - 9MAGN

38 » 47

S3 SRC 0% Métal



TAILLE	RÉFÉRENCE
38	9MAGN38
39	9MAGN39
40	9MAGN40
41	9MAGN41
42	9MAGN42
43	9MAGN43
44	9MAGN44
45	9MAGN45
46	9MAGN46
47	9MAGN47

Chaussures montantes



DESCRIPTION


- Embout de protection en composite
- Semelle anti-perforation en textile
- Semelle extérieure double densité PU/PU
- Tige en cuir pleine fleur de buffle
- Doublure en filet respirant
- Renforts avant en PU

AVANTAGES

- Chaussure légère grâce à son embout composite et à sa semelle anti-perforation en textile
- Résistance aux glissements de la semelle sur sol céramique et acier
- Semelle résistante aux hydrocarbures
- Semelle extérieure antistatique
- Absorption d'énergie par le talon

CONDITIONNEMENT

10 PAIRES PAR CARTON

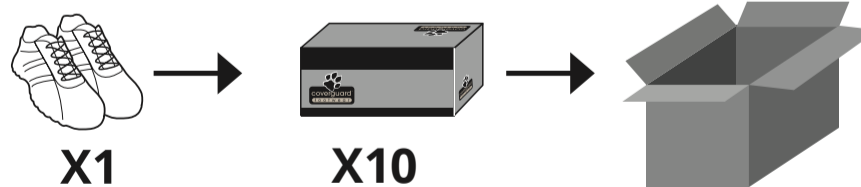

NORMES

Cette chaussure est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type **LEC FI00338957**.

Délivrée par **INTERTEK (notified body n° 362)**



EN ISO 20345:2011
S3 SRC